




PYRITE DOUCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE 

Secteur :
RÉSIDENTIEL

Choisir une salle de bain BAUDET,
c'est choisir la meilleure des Solutions :

- Interlocuteur unique
- Maîtrise des coûts et des délais
- Optimisation des surfaces
- Rapidité de mise en œuvre
- Étanchéité parfaite
- Hygiène irréprochable
- Levée de réserves simplifiée

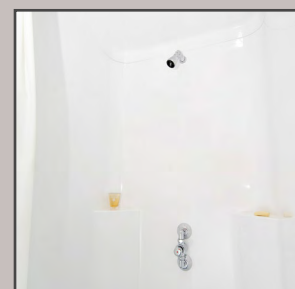


Porte battante

* Photos non contractuelles

Dimensions (Habillage inclus)

Longueur = 1 635 mm Surface int. = 1,10 m²
 Largeur = 945 mm Poids = 155 kg
 Hauteur = 2 270 mm Porte de 600 mm

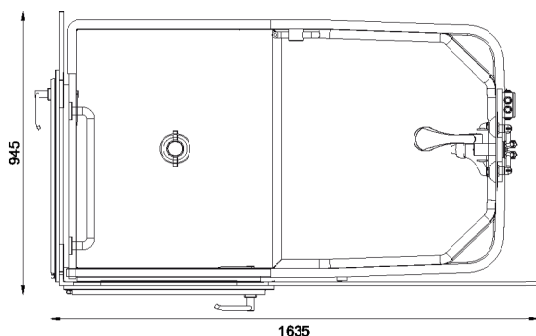

**Le modèle Pyrite douche est la solution idéale
pour vos projets en neuf ou en rénovation.**

Conformité aux normes Françaises



Avis technique
CSTB n° 9/11-940



ISO 14001



NFC-15 100

PYRITE DOUCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE



Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc laquée blanc RAL9010
- Porte battante laquée (clair de 600 mm)
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 Patère
- 1 Barre porte-serviette

ENSEMBLE DOUCHE

- Barre de douche réglable intégrant flexible et pomme
- Mitigeur douche
- 2 Porte-savons intégrés à la paroi
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

Raccordements

ÉLECTRICITÉ/CVC

- 1 Spot IP65
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- VMC auto-réglable 30 m³/h – Ø 125 mm
- Raccordement sur la boîte de dérivation

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches avec connexions serties
- Raccordement en M1/2
- Évacuation douche en PVC Ø40

À noter La mise en œuvre de nos salles de bain nécessite au préalable des installations spécifiques non incluses dans la prestation BAUDET.

- Nos salles de bain sont conçues pour recevoir en standard un habillage rail + placo BA 13
- Le lot Électricité doit prévoir un câble d'alimentation 3 g 1.5² pour l'éclairage et 3 g 2.5² quand il y a une prise (en option)
- Le lot Électricité doit prévoir un câble 3 g 2.5² pour l'interrupteur (hors fourniture BAUDET)
- Le lot Gros Œuvre doit prévoir les réservations, les percements ainsi que les rebouchages

Structure

- Parois en polyester avec une finition gel coat
- Sol à relief antidérapant renforcé par un châssis métallique Electrozingué
- Receveur de douche intégré à la structure
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé
- État de surface : gel coat (classement au feu M2)

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

