



Concepteur et fabricant  
de salles de bain préfabriquées

Représentant commercial BAUDET SA  
de salles de bain préfabriquées



# STUDIO

FABRIQUÉ EN FRANCE

Secteurs :

**LOGEMENTS • RÉSIDENCES ÉTUDIANTES**

**Choisir une salle de bain BAUDET,  
c'est choisir la meilleure des Solutions :**

- Interlocuteur unique
- Maîtrise des coûts et des délais
- Optimisation des surfaces
- Rapidité de mise en œuvre
- Étanchéité parfaite
- Hygiène irréprochable
- Levée de réserves simplifiée




Porte battante

\* Photos non contractuelles

**Dimensions**  
(Hors-habillage)

Longueur = 2082 mm    Surface int. = 1.9 m<sup>2</sup>  
Largeur = 1324 mm    Poids = 250 kg  
Hauteur = 2220 mm    Porte de 800 mm

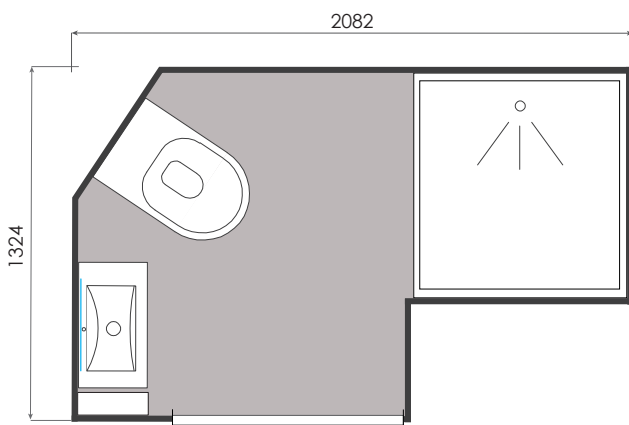

**Le modèle Studio est la solution idéale pour  
vos projets en neuf ou en rénovation.**

**Conformité aux normes Françaises**



Avis technique  
CSTB n° 9/15-1019



NFC-15 100

Découvrez toute notre gamme sur [www.sdb-prefa.com](http://www.sdb-prefa.com)

## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie métallique Aluzinc laquée blanche
- Porte battante laquée blanche (clair de 800 mm)
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère

### PLAN VASQUE

- Vasque en béton de résine finition gel coat
- Mitigeur vasque
- Vidage à bouchon
- Miroir
- Porte-serviette

### ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### ESPACE WC

- WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
- Abattant double en thermodur (blanc)
- Porte papier
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche

## Structure

- Structure en polyester
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## À noter

La mise en œuvre de nos salles de bain nécessite au préalable des installations spécifiques non incluses dans la prestation.

- Nos salles de bain sont conçues pour recevoir un habillage de plaques de plâtre BA 13
- Le lot Électricité doit prévoir un câble d'alimentation pour l'éclairage et un câble pour l'interrupteur (non-inclus)
- Le lot Plomberie doit prévoir des attentes EU/EV : DN 100 pour WC et DN 40 pour vasque et douche (avec vannes d'arrêt)

## Raccordements

Accès aux raccordements par la trappe polyester paroi située au dessus du WC (1 100 x 450 mm)

### ÉLECTRICITÉ/CVC


- Prise de courant
- 2 Spots IP65, raccordés sur la boîte de dérivation située derrière la trappe paroi
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm<sup>2</sup>
- VMC auto-réglable 30 m<sup>3</sup>/h – Ø 125 mm

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)


- Alimentation EC/EF en multicouches, avec connexions serties
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

## Table des modèles


Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.




Sens 01



Sens 02



Sens 03



Sens 04